

佳總隱形LED輕鋼架燈具安裝說明

一般室內用照明產品

- 所需工具：1.LED輕鋼架燈條 1支
2.電動鑽頭 1台
3.絕緣膠帶 1卷
4.變壓器 1顆




1

將輕鋼架向下拉開一點縫隙，將燈具溝槽與輕鋼架做結合




2

輕鋼架與燈具嵌入後推(拉)到底

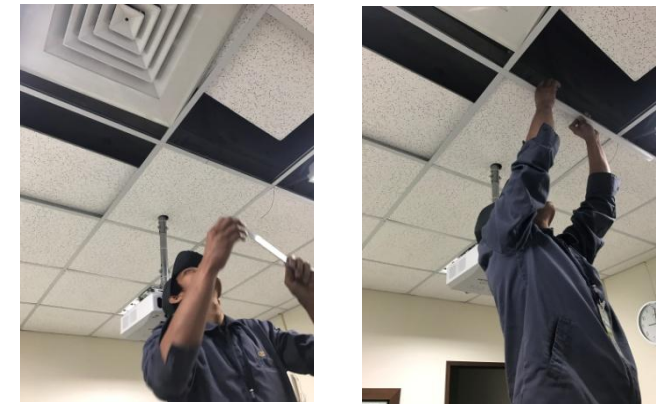

3

燈具連接電線那端使用電鑽鑽一個洞，並將電線穿過洞中

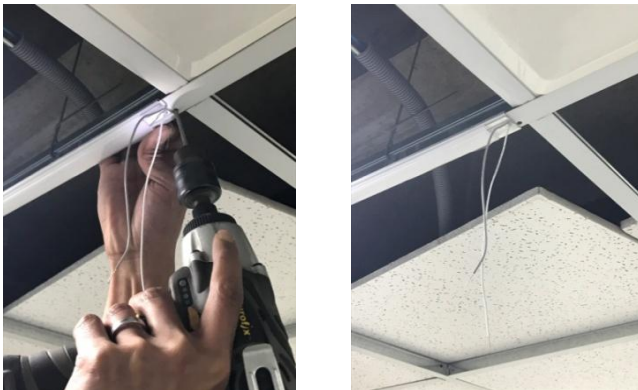

4

將燈具電線正負極(正極為"白"，負極為"灰")與變壓器正負極作連結



5

變壓器AC端連接原AC電線，通電後即完成



若未依照安裝說明進行安裝，發生意外時本公司不負起任何連帶責任

緊急狀況處理方式

一、第一次點燈不亮

- 1.關閉電源
- 2.檢查電線線路是否正負極接錯
- 3.檢查電力來源是否正常，並檢查燈具適用電壓與安培是否相符

二、曾點燈使用再送電卻不亮

- 1.確認非停電後關閉電源
- 2.檢查送電開關、消耗品(LED驅動電源、燈管)是否有損壞

三、冒煙、發火、異味、噪音等等

- 1.立即關閉電源，並撲滅火花，以避免發生火災與危險事故
- 2.發生異常之產品請使用絕緣手套將其拆除
- 3.若需要進一步處理，請通知專業人員

LED驅動電源規格

- 1.單支需使用電流480mA、電壓35~38V
- 2.兩支需使用電流960mA、電壓35~38V
- 3.請使用固定電流式(C.C mode)電源


注意

- 1.若未依照安裝說明進行安裝，發生意外時本公司不負起任何連帶責任
- 2.安裝時請做好絕緣措施，避免造成觸電危險
- 3.電線屬於較脆弱部分請勿大力拉扯以及破壞
- 4.有任何異常問題請馬上停止安裝，並聯絡本公司相關人員
- 5.使用變壓器請注意是否符合本產品的規格，若未符合規格而使用造成後續問題本公司不負任何連帶責任

燈具配線圖

隱形LED輕鋼架燈具

隱形LED輕鋼架燈具



變壓器

AC

燈具廠商：佳總興業股份有限公司
聯絡地址：桃園縣桃園區興邦路39之4號
聯絡電話：03-2626001